


Бентонитовый шнур VODOLIT-BENT

Гидроизоляция рабочих швов бетонирования, установка гильз и защита гидрошпонок

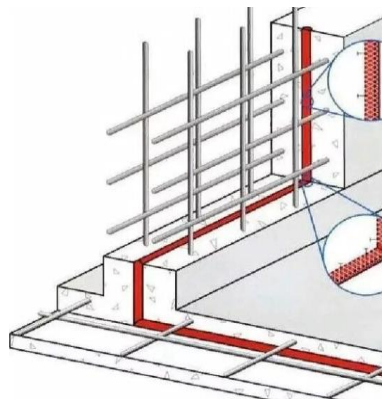

Описание материала

- Бентонитовый шнур VODOLIT-BENT изготовлен из бентонитовой глины.

Область применения

- Благодаря экологичности, легкости укладки и при этом отличным гидрозащитным свойствам, герметик на основе бентонита - глиноподобного природного вещества - незаменим для создания водоотталкивающих переходов в камне, железобетонных блоках.
- Шнур присутствует в современных канализационных системах из сборных элементов, колодцах, камерах и кессонах.
- Свойство материала увеличиваться в объеме при намокании позволяет надежно закупорить обрабатываемый участок, сделать его недоступным для проникновения влаги. В процессе возведения подвалов многоэтажных зданий, при крупноблочном строительстве, монтаже гидротехнических сооружений (бассейнов и емкостей) одинаково успешно применяется бентонитовый наполнитель.

Указания по применению

- Перед укладкой обрабатываемая плоскость, зона монтажа очищается от крупных обломков. По возможности устраняются скопления грязи, жидкости. Допускается незначительная увлажненность поверхности. Бентонитовая лента крепится 2 независимыми способами:
 1. На клей;
 2. Дюбелями.
- В первом случае необходимо тщательно подготовить, просушить будущий стык, во втором – использовать стальную сетку. Предусмотрено сращивание шнура. Рекомендуется воспользоваться методом пазового соединения без создания нахлеста. Уложенный материал больше не требует никакого вмешательства, соблюдения правил эксплуатации. При контакте с водой произойдет набухание бентонита, расширение герметика и надежная закупорка полости.